
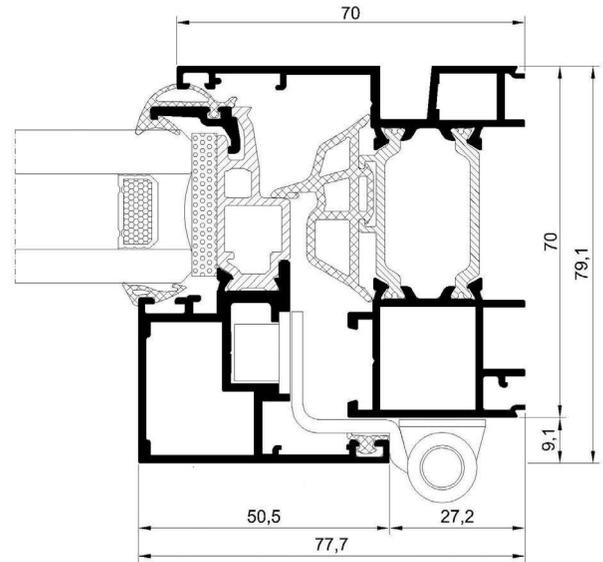


Características

- Carpintería de hoja oculta, mínima sección vista exterior 59 mm y profundidad 70 mm.
- Rotura de puente térmico de 34 mm en marco y hoja.
- Cámara canal de 16 mm de herraje estándar
- Capacidad máxima de vidrio hasta 36 mm.
- Travesaño simple y de doble apertura.
- Máxima estanqueidad con triple junta de EPDM y PVC co-extrusionado.

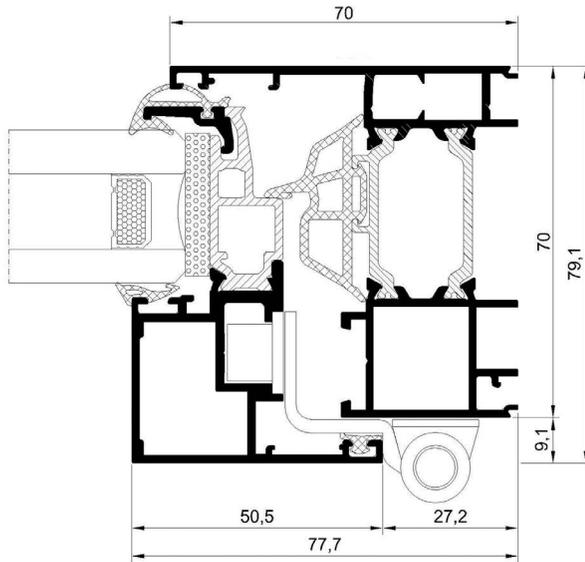


Ensayos

Permeabilidad al Aire:	Clase 4
Estanqueidad al Agua:	Clase AE1650
Resistencia al Viento:	Clase C5

Prestaciones

Dimensiones máximas por hoja: 2600mm alto y 1500mm ancho
Peso máximo por hoja: 120Kg

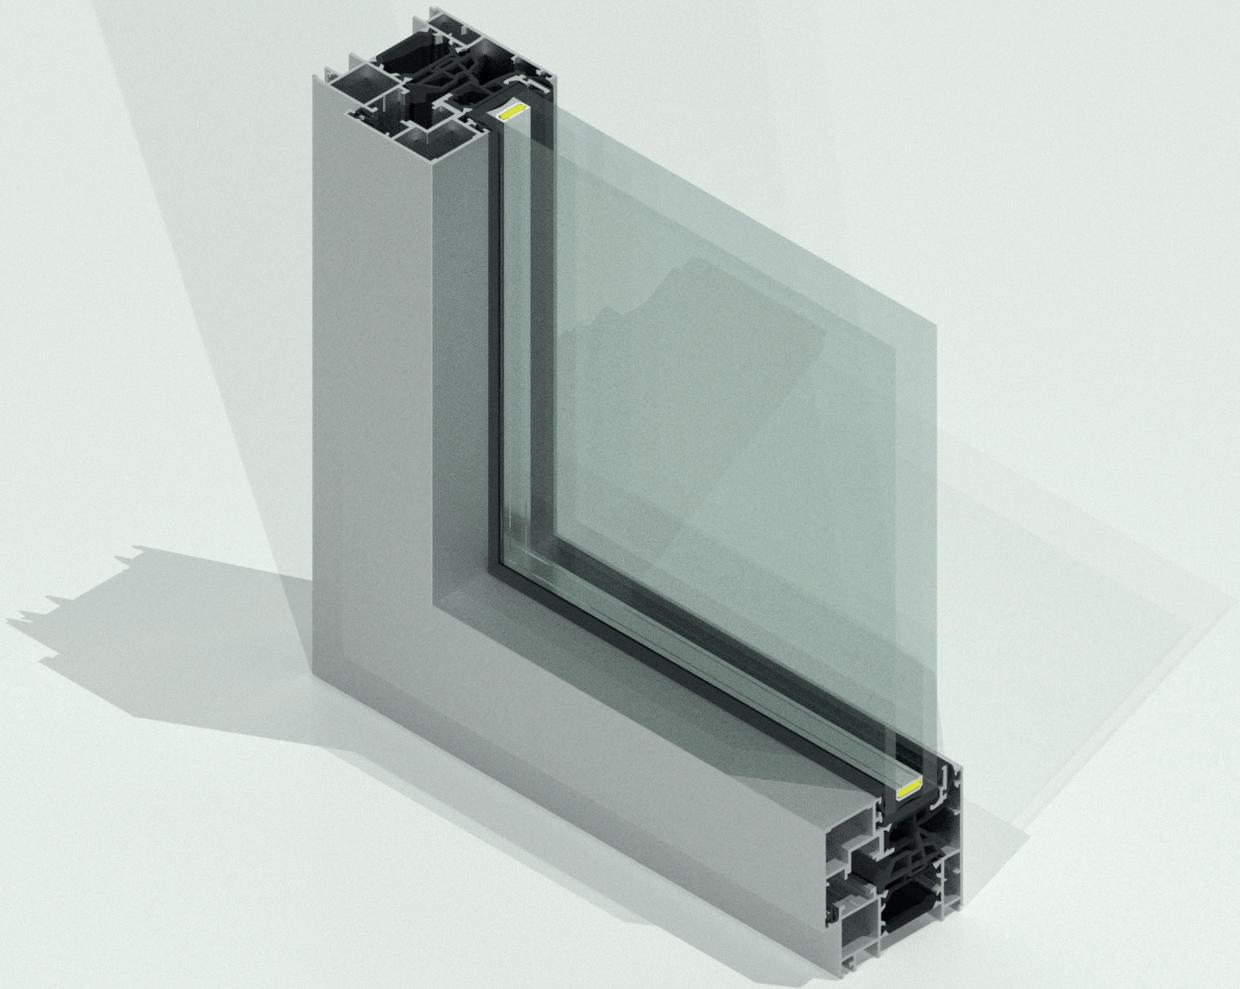

Posibilidades constructivas

